



FICHE TECHNIQUE

PE 180 G/M² TRANSLUCIDES ARMEES UV 2 ANS

www.bachesmfm.com

DESCRIPTIF


MASSE 180g/m²
SUPPORT HDPE/PP film armé (leno), LDPE enduction

FINITION Ourlets et œillets tous les 50 cm
Dimensions finies après ourlets, +/- 2%
Traitement anti-UV 2 ans

COLORIS translucide

UTILISATION

Protections multi-usage

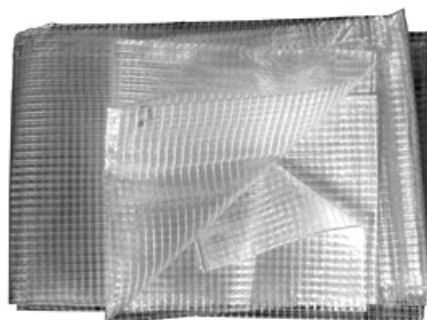

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la rupture 700 N/5cm
Résistance à la déchirure 100 N
Résistance à la température -40/+80°C
Stabilité aux UV : 200 Kly

Sensible aux hydrocarbures chlorés chauds.
Résiste aux acides et solvants.

MFM SARL - Les Chassins 71340 MELAY
Tél. : 09 87 87 58 37 / Portable : 06 41 60 25 91
mfmsarl@gmail.com